
NATURE



buit. VALENCIA



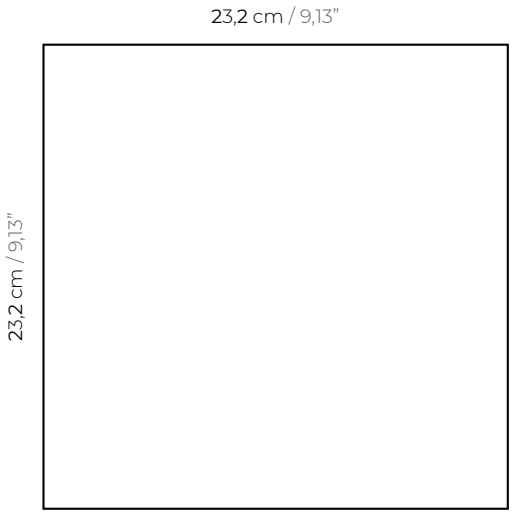

NATURE

Pieza única, 8 colores / Single piece, 8 colours

Colección / *Collection*	*Nature*
Material / *Material*	*Porcelánico todo masa / Full-body porcelain*
Medidas / *Size*	*23,2x23,2 cm 9,13”x9,13”*
Espesor / *Thickness*	*7 mm / 0,28”*
Acabado / *Finish*	*Mate tipo manual / Handmade-look matte*
Color / *Colour*	*Nature Nude, Nature Sand, Nature Mole, Nature Bear, Chocolat, Moustarde, Green Salvia, Aquamarina*
Clasificación / *Classification*	*Grupo BIa (E máx. 0,5 %), UGL UNE-EN 14411*
Uso / *Use*	*Pavimento y revestimiento / Floor and wall tiles*
Antideslizamiento / *Slip resistance*	*Clase 2 / Class 2 UNE-ENV 12633*

Pieza de acabado manual: cada baldosa presenta ligeras variaciones de tono, textura y canto.
Colores orientativos. Gama vigente en www.buitvalencia.com

Handmade-look finish: each tile shows slight variations in shade, texture and edge.
Colours are indicative. Current range at www.buitvalencia.com



Nature Nude
Mate tipo manual
Handmade-look matte



Nature Sand
Mate tipo manual
Handmade-look matte



Nature Mole
Mate tipo manual
Handmade-look matte



Nature Bear
Mate tipo manual
Handmade-look matte



Chocolat
Mate tipo manual
Handmade-look matte



Moustarde
Mate tipo manual
Handmade-look matte



Green Salvia
Mate tipo manual
Handmade-look matte



Aquamarina
Mate tipo manual
Handmade-look matte

Debido al origen natural de la materia y los procesos de cocción, las imágenes de los acabados son orientativas y pueden variar del acabado original.

Due to the natural origin of the material and the firing processes, the finishes shown are indicative and may vary from the real product.

ES

Nature es una colección de pavimento y revestimiento en porcelánico todo masa de pequeño formato (23,2 x 23,2 cm), diseñada para aportar calidez, autenticidad y carácter artesanal a los espacios.

Inspirada en la sutileza de los materiales naturales y en la estética de lo hecho a mano, Nature combina un acabado mate tipo manual con una paleta cuidadosamente seleccionada de 8 colores atemporales. Su textura suave y antideslizante (Clase 2) aporta seguridad sin renunciar a la estética.

EN

Nature is a collection of small-format full-body porcelain floor and wall tiles (9.13" x 9.13"), designed to bring warmth, authenticity and handcrafted character to any space.

Inspired by the subtle beauty of natural materials and the aesthetics of the handmade, Nature combines a soft handmade-look matte finish with a carefully curated palette of 8 timeless colours. Its smooth, slip-resistant texture (Class 2) provides safety without compromising on style.

06 Especificaciones técnicas / *Technical specifications*

CARACTERÍSTICA PROPERTY	NORMA DE ENSAYO STANDARD	VALOR EXIGIDO EN 14411 REQUIRED BY EN 14411	VALOR NATURE NATURE VALUE
Características dimensionales / *Dimensional characteristics*			
Longitud y anchura (2) Length and width	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %
Rectitud de los lados Straightness of sides	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Ortogonalidad Rectangularity	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %
Curvatura central y lateral Centre and edge curvature	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Alabeo Warpage	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Absorción de agua Water absorption	ISO 10545-3	0,1 % máx.	máx. 0,1 %
Características mecánicas / *Mechanical characteristics*			
Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 2000 N
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	Media 35 / mín. 32 N/mm^2 Average 35 / min. 32 N/mm^2	≥ 50 N/mm^2
Resistencia al impacto Impact resistance	ISO 10545-5	MD	0,85
Resistencia a la abrasión profunda Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	< 175 mm^3	< 145 mm^3

CARACTERÍSTICA PROPERTY	NORMA DE ENSAYO STANDARD	VALOR EXIGIDO EN 14411 REQUIRED BY EN 14411	VALOR NATURE NATURE VALUE
Características térmicas y otras / *Thermal and other characteristics*			
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion	ISO 10545-8	MD	< 7,5 x 10-6 /ºC
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9	MD	Resiste Resists
Resistencia a la helada Frost resistance	ISO 10545-12	Exigido Required	Resiste Resists
Reacción al fuego Reaction to fire	—	No exigido Not required	A1 / A1fl
Dilatación por humedad Moisture expansion	—	Valor declarado Declared value	—
Características higiénicas / *Hygienic characteristics*			
Resistencia a las manchas Stain resistance	ISO 10545-14	MD	Clase 4 Class 4
Resistencia química (3) Chemical resistance (3)	ISO 10545-13	Mínimo UB Minimum UB	Clase A Class A
Normas complementarias / *Additional standards*			
Deslizamiento (péndulo) Slip resistance (pendulum)	UNE-ENV 12633	Clase 1 / 2 Class 1 / 2	Clase 2 (35 < Rd < 45) Class 2
Material reciclado Recycled material	ISO 14021	MD	Según modelo Depending on model
Resistencia de los colores a la luz Colour resistance to light	DIN 51094	No exigido Not required	Resiste Resists

(1) Valores según UNE-EN 14411 (ISO 13006, anexo G). MD = método de ensayo disponible.
(2) Tolerancias sobre la dimensión de fabricación W (calibre indicado en la caja).
(3) Excepto ácido fluorhídrico.
(1) Values according to UNE-EN 14411 (ISO 13006, annex G). MD = test method available.
(2) Tolerances on the manufacturing size W (calibre stated on the box).
(3) Except hydrofluoric acid.

08 Recomendaciones de instalación y colocación

ES

SOPORTE Y COLOCACIÓN
El soporte debe estar limpio, firme, plano y seco, libre de polvo y restos de obra que impidan la correcta adherencia. Al tratarse de un porcelánico de muy baja absorción, se recomienda un adhesivo cementoso mejorado tipo C2 (UNE-EN 12004) y la técnica de doble encolado en pavimentos y exteriores. Los morteros cola reducen sus prestaciones a partir de 5 mm de espesor, por lo que no deben usarse para corregir desniveles del soporte.

JUNTAS
No colocar a junta cerrada. Por el carácter manual de sus cantos, se recomienda una junta mínima de 2 mm en interior y de 3 mm en exterior, rejuntada con un material adecuado al uso. Deben respetarse las juntas perimetrales, estructurales y de movimiento del edificio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Tras la colocación, eliminar los restos de cemento con un limpiador específico de final de obra. No utilizar productos que contengan ácido fluorhídrico ni detergentes con partículas abrasivas. Para el mantenimiento diario basta con agua y un detergente neutro. No se aconseja el uso de ceras, aceites o productos similares.

EN

SUBSTRATE AND INSTALLATION
The substrate must be clean, firm, flat and dry, free from dust and building residues that could prevent proper adhesion. As this is a very low-absorption porcelain tile, an improved cementitious C2 adhesive (EN 12004) and back-buttering are recommended for floors and outdoor use. Adhesive mortars lose performance above 5 mm thickness, so they must not be used to level the substrate.

JOINTS
Do not lay with closed joints. Due to the handmade character of the edges, a minimum joint of 2 mm indoors and 3 mm outdoors is recommended, grouted with a material suitable for the use. Perimeter, structural and movement joints of the building must be respected.

CLEANING AND MAINTENANCE
After installation, remove cement residues with a specific post-installation cleaner. Do not use products containing hydrofluoric acid or detergents with abrasive particles. For daily maintenance, water and a neutral detergent are sufficient. Waxes, oils or similar products are not recommended.